


ČÁRY NA STAVEBNÍCH VÝKRESECH:

- ČSN ISO 128-23 (6.2004) - ČÁRY VE VÝKRESECH VE STAVEBNICTVÍ
- ZÁKLADNÍ DOROZUMÍVACÍ PROSTŘEDEK
- MUSÍ BÝT PLYNULÉ, VÝRAZNÉ, JASNĚ OD SEBE ODLIŠITELNÉ


POPIS	POUŽITÍ
 TENKÁ PLNÁ	- ŠRAFY, KÓTY, POPISY - VÝSTUPNÍ ČÁRY SCHODIŠŤ A RAMP
 TLUSTÁ PLNÁ	- VIDITELNÉ HRANY (OBRYSY) V POHLEDU - ROZHRAŇÍ MATERIÁLŮ V POHLEDU NEBO ŘEZU - ZOBRAZOVÁNÍ DVEŘÍ, OKEN
 VELMI TLUSTÁ PLNÁ	- VIDITELNÉ HRANY (OBRYSY) V ŘEZU - NA STYKU SE VZDUCHEM
 TENKÁ ČERCHOVANÁ	- OSOVÉ ČÁRY, VZTAŽNÉ PŘÍMKY - MYŠLENÉ ROVINY ŘEZU
 TLUSTÁ ČERCHOVANÁ	- OBRYSY VIDITELNÝCH PRVKŮ NAD ROVINOU ŘEZU - MYŠLENÉ ROVINY ŘEZU (NA KONCÍCH)
 TLUSTÁ ČERCHOVANÁ SE DVĚMA TEČKAMI	- OBRYSY ZAKRYTÝCH PRVKŮ NAD ROVINOU ŘEZU
 TLUSTÁ ČÁRKOVANÁ	- ZAKRYTÉ OBRYSY PRVKŮ POD ROVINOU ŘEZU

- POMĚR TENKÁ : TLUSTÁ : VELMI TLUSTÁ - 1 : 2 : 4
- ZVLÁŠTNÍ TLOUŠŤKA ČAR PRO GRAFICKÉ ZNAČKY (NAPŘ. ZAŘÍZ. PŘEDMĚTY)


SKUPINA ČAR	TENKÁ ČÁRA	TLUSTÁ ČÁRA	VELMI TLUSTÁ	ZVLÁŠTNÍ TL.
0,25	0,13	0,25	0,50	0,18
0,35	0,18	0,35	0,70	0,25

- KŘÍŽENÍ A SOUBĚH ČAR


ANO



ANO

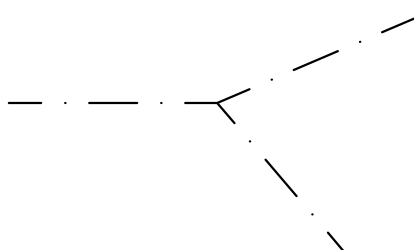

ANO



NE

